


RGV

RGV-Entspannungsstationen Messing BM 350-2Ke

2x1 (300 bar), mit Handanschluss, manuelle Umschaltung,
mit Kontaktmanometer eigensicher

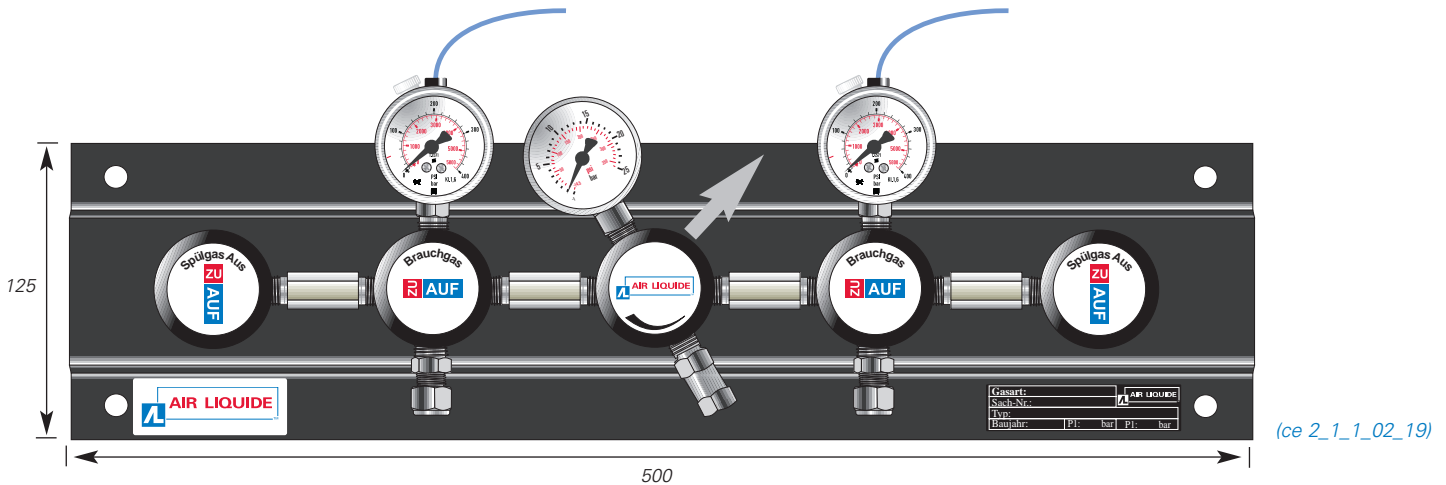

Technische Daten

Bauform:	manuelle Umschaltung mit Kontaktmanometer	
Eintritt:	unten, NPT 1/4 - 18 innen	
Austritt:	oben, unten, NPT 1/4 - 18 innen (wahlweise)	
Vordruck:	max. 300 bar	
Hinterdruck:	2-14 bar	
Durchfluss:	30 m³/h (abhängig von Gasart, Vor- und Hinterdruck)	
Leckrate:	nach außen	1x10 ⁻⁸ l/sHe
	im Sitz	1x10 ⁻⁸ l/sHe
Betriebs-Temp.:	-30°C bis +60°C	
Werkstoffe:	Gehäuse Messing vernickelt Membrane Edelstahl Ventilsitz Gasart-spezifisch	
Medium:	gem. Gaseliste	

Spülventil-

anschluss: NPT 1/4 - 18 innen

Abblaseventil-

anschluss: NPT 1/4 - 18 innen


Zubehör:

- Spiralrohr 200 bar
- Spiralrohr 300 bar
- HD-Schlauch 200 bar
- HD-Schlauch 300 bar

Lieferumfang:

- Entspannungsstation
mit Kontaktmanometer
(Induktivkontakt 50 mm Ø)
- Flaschenhalter mit Gurt

Ergonomische Handhabung und ein brandneues, innovatives Design, kennzeichnen die RGV-Produktlinie für die Gasversorgung mit Reinstgasen.



Benennung:

Entspannungsstation BM 350-2Ke

Sachnummer:

780.00364